

VAN ROOIJ & CO
DRAADPRODUCTEN BV

A.D.K.R. DRAADBOOGBEVESTIGING



DE MONTAGE

Voor de bevestiging van gewasdraden aan de draadboog adviseert van Rooij & Co de A.D.K.R. Draadboogbevestiging.

Deze bevestiging wordt samengesteld uit:

- 2 staaldraadklemmen M16
- 2 spanwartels M12 met aangemonteerde puntkous
- 4 staaldraadklemmen M6




- Bevestig de staaldraadklem en spanwartel met aangemonteerde puntkous aan beide zijden van de kas aan de draadboog
- Haal de draad door de puntkous
- Wartel de draad met 5 à 6 slagen, zonder scherpe bochten
- Borg hem STEVIG met 2 staaldraadklemmen M6

Het voordeel van deze bevestiging is dat de krachten exact in het hart van de draadboog worden overgebracht.

De draden krijgen geen scherpe hoeken en de montage is zeer eenvoudig.

- LET OP dat de spanwartel niet geheel in- of uitgedraaid staat
- ZEER BELANGRIJK! LET OP VOLDOENDE DOORHANG
- Bij tomaten een minimale doorhang van 25 cm, bij andere teelt 20 cm.



VAN ROOIJ & CO
DRAADPRODUCTEN BV

DE BEVESTIGING

NIET OP DEZE WIJZE WARTELEN!




JUISTE BEVESTIGING.



- LET OP dat de spanwartel niet geheel in- of uitgedraaid staat
- ZEER BELANGRIJK! LET OP VOLDOENDE DOORHANG
- Bij tomaten een minimale doorhang van 25 cm, bij andere teelt 20 cm.

DE DOORHANG

De doorgang wordt gemeten in het midden van een vak. De draadverlagers in een kas hangen meestal rond de 5 meter hart op hart.

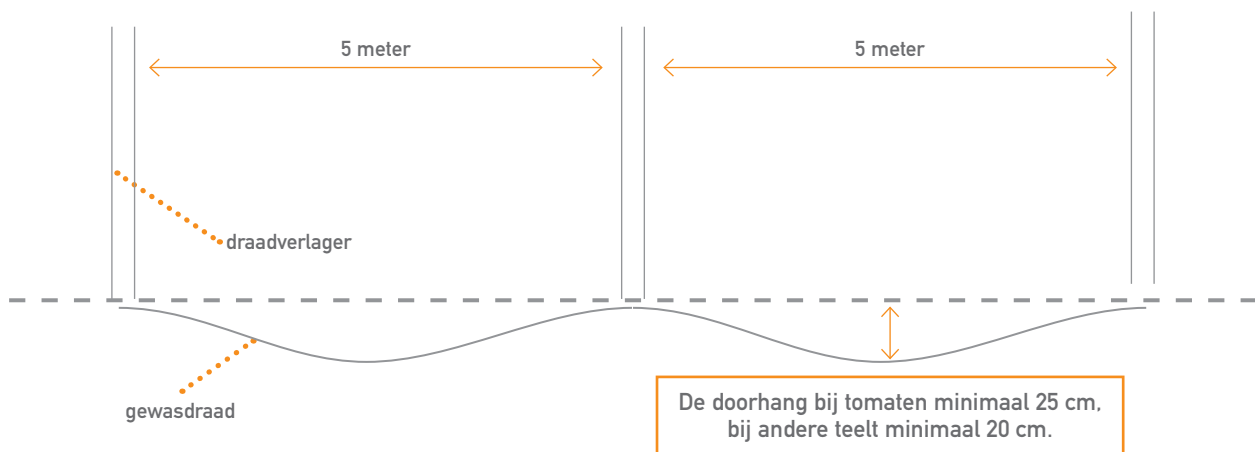

Indien u bovenstaande procedure nauwkeurig opvolgt is de kans op draadbreuk vrijwel uitgesloten. De A.D.K.R. draadboogbevestigingen zijn uit voorraad te leveren.

PRIJS OP AANVRAAG.