



VAN ROOIJ & CO
DRAADPRODUCTEN BV

HANDLEIDING

VR- DRAADBOOG-BEVESTIGING
UITGAVE VAN VAN ROOIJ EN CO.

HANDLEIDING VR- DRAADBOOG-BEVESTIGING® T.N.O. GETEST

DE DOOR VAN ROOIJ & CO GEÏNNOVEERDE
DRAADBOOGBEVESTIGING VAN GEWASDRADEN
IS GOEDGEKEURD DOOR T.N.O. NA UITGEBREID
ONDERZOEK EN OVERLEG MET DE KASSEN-
BOUWERS HEEFT VAN ROOIJ & CO EEN
EENVOUDIGE DOCH BETROUWBARE
BEVESTIGING ONTWIKKELD.




DE VR - BEVESTIGING®

Voor de gewasdraad 3,15 mm werken
met Gripple Jumbo.

Voor de gewasdraad 3,40 mm werken
met de Gripple extra Plus.

- Bevestig de staaldraadklem met het plaatje aan de draadboog.
- LET OP: ZORG ERVOOR DAT de VR- Plaat® aan de kant van het gewas zit, dus NIET aan de gevelkant.
- Plaatje iets schuin naar achteren ca 7 graden ivm doorhang.
- Met ringsleutel nr.19 ZO STEVIG MOGELIJK vastzetten.
- Draad aan de ONDERKANT door het gaatje in de VR- Plaat® steken, gripple erop schuiven en op minimaal 15 cm aan de achterzijde afknippen.
- Eventueel aanspannen met Gripple tang. (niet aanbevolen)
- Let op voldoende doorhang van de draden!

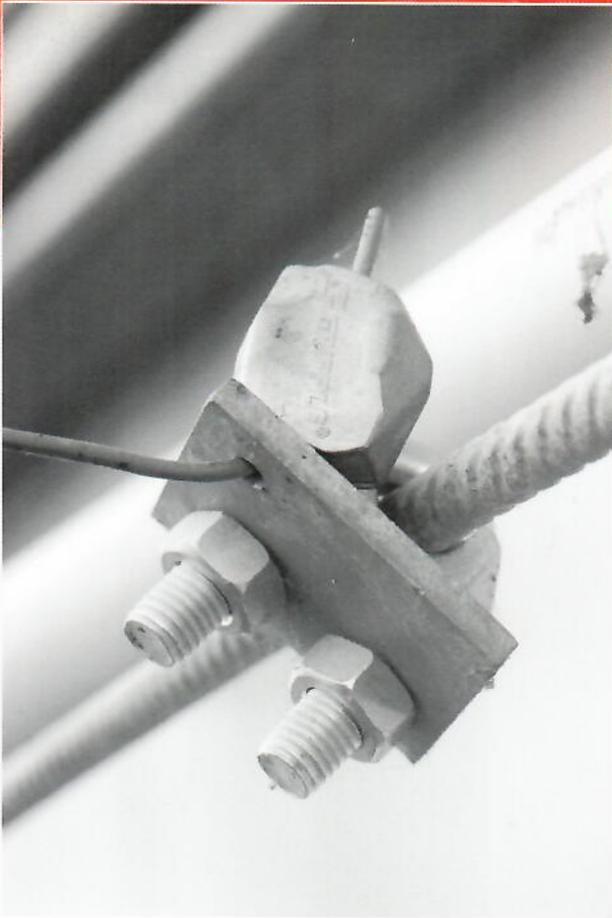

FOUT



FOUT



GOED



GOED