

## KWALITEIT EN TECHNOLOGIE

### MET LANGE LEVENSDUUR

Dankzij een legering van 95% zink en 5% aluminium heeft deze draad uitzonderlijke duurzaamheidskenmerken die zich vertalen in een langere levensduur en een hogere corrosiebestendigheid dan normale verzinkte draad.

### OP MAAT GESPOELD

- ✓ Netto lengte kas in meters
- ✓ Ringen tot ±25kg



### PACKAGING OPTIONS

- ✓ Gebundeld (pallet optioneel)
- ✓ Op spiders (export)



## CRAPAL GEWASDRAAD

NR. 1 GEWASDRAAD VOOR DE TUIN- EN KASSENBOUW

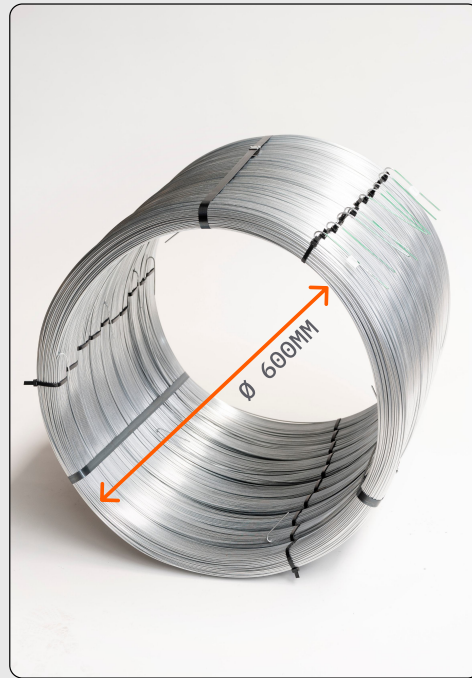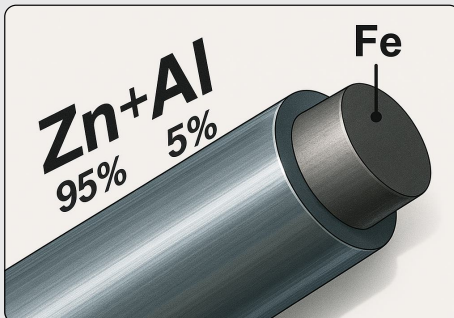

- Zoutneveltest volgens DIN EN 50021 SS/ISO 9227
- Coating voldoet aan EN 10244-2

### TE GEBRUIKEN MET

Afdraaihaspels



Bevestigingssets



\*VRAAG OOK NAAR DE HANDLEIDING ADKR-SETS

## SPECIFICATIES

| DIAMETER (Ø) | TREKSTERKTE (N/MM2) | ZINKLAAG (G/M2) | BREUKLAST (KG) |
|--------------|---------------------|-----------------|----------------|
| 2,00 MM      | 700-900             | 115             | 220-290        |
| 2,20 MM      | 700-850             | 125             | 270-330        |
| 2,50 MM      | 700-850             | 125             | 350-425        |
| 2,80 MM      | 700-900             | 135             | 440-565        |
| 3,15 MM      | 700-850             | 135             | 550-675        |

\*TABEL GEBASEERD OP DE MEEST RECENTE CERTIFICATEN

